



CENTRO DE CONTROLE MODELO MRS

3-BOTÕES • REVERSÃO MANUAL

ESPECIFICAÇÕES

- Interruptor de três botões com FWD/STOP/REV (AVANÇAR/PARAR/REVERTER)
- Construção em aço inoxidável
- NEMA 4
- A reversão manual permite aumentar a vida útil do elemento de corte e reduz os travamentos
- Partida magnética/proporciona desligamento automático em caso de interrupção do suprimentos de energia elétrica
- Opera na tensão da linha


TENSÃO/DISPONIBILIDADE DE FASE

Modelo	Tensão/Hz	Fase	Triturador Modelos
MRS-14	120V, 50/60 Hz	1 Fase	SS-100 a SS-200
MRS-15	208-240V, 50/60 Hz	1 Fase	SS-100 a SS-200
MRS-16	208-240V, 50/60 Hz	3 Fases	SS-100 a SS-1000
MRS-17	380-460V, 50/60 Hz	3 Fases	SS-100 a SS-1000




1 ANO
GARANTIA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NO LOCAL

INSTALAÇÃO RECOMENDADA

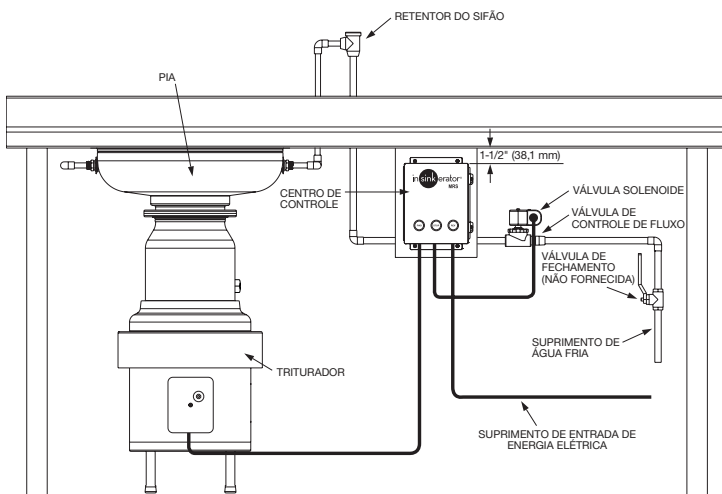

OBSERVAÇÃO: O centro de controle MRS deve ser montado a 1-1/2" (38,1 mm) atrás da superfície frontal da mesa.

DIMENSÕES

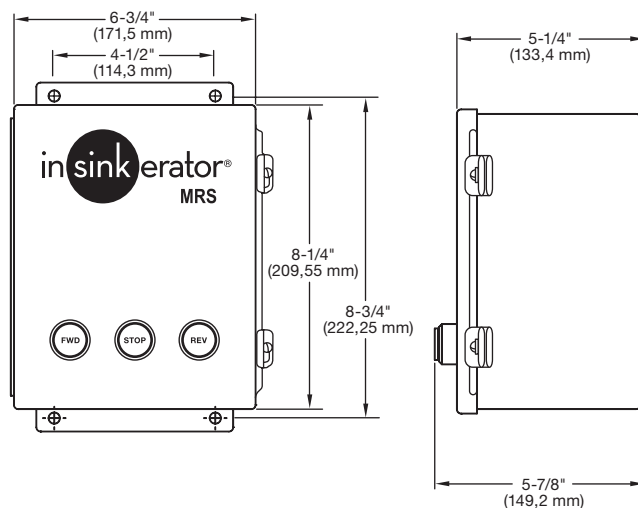

Uma coleção completa dos nossos desenhos de produtos está disponível para download, na Biblioteca **InSinkErator Revit/CAD**, que pode ser encontrada em www.insinkerator.com/foodservice. As informações de produtos também estão acessíveis em **The KCL CADalog**. Mais informações estão disponíveis da KCL em www.kclcad.com.



4700 21st STREET
RACINE, WI 53406
TEL.: 800-845-8345
FAX: 262 554-3620
www.insinkerator.com/foodservice



O logotipo da Emerson é uma marca registrada e uma marca de serviço da Emerson Electric Co.

